

Kompakt légcsatornázható típusok (Rooftopok)

Modell	Teljesítmény (KW)	Hűtőközeg
LK-0580CC	Hűtés: 16.0	R22
LK-0580HC	Hűtés/Fűtés: 15.5/15.5	R22




- Kompakt és könnyű kivitel
- U alakú légáram
- Kondenzátorvédő biztonsági rács
- Emelővillával mozgatható alapkeret
- Könnyen hozzáférhető szerelőajtó
- Késleltető relé alapfelszerelésként
- Alacsony-nyomás kapcsoló alapfelszerelésként
- Dugattyús kompresszor belső túlnyomás és túláram védelemmel.
- Időjárásálló festésű acél tokozás
- Hűtőközeggel gyárilag feltöltve
- Közvetlen hajtású, több fokozatú PSC befúvó ventilátor motor
- Közvetlen hajtású PSC kondenzátor ventilátor motor

Üvegszálmentes szigetelés
Az Ön egészsége érdekében

Időjárásálló tokozás
Műanyag bevonatos galvanizált acél.

Kiegészítő elektromos fűtés (opció)
Könnyű kezelhetőséget és telepíthetőséget biztosít.

Az emelővillához alkalmas alapkeret
könnyű kezelést és telepíthetőséget biztosít.

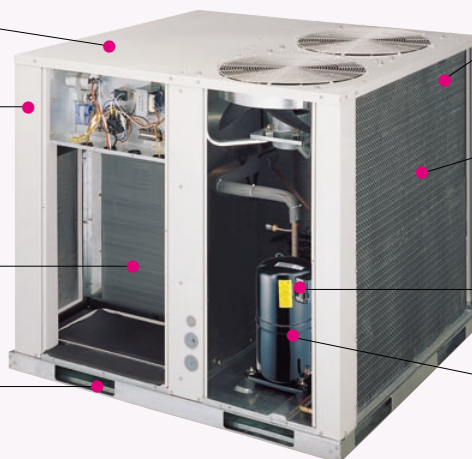

Biztonsági kondenzátor védőrács

Magas hatásfokú hőcserélők
A keresztcsatornás lemezelés (LG szabadalom) és a csővezet belső huzagolása turbulenssé teszi a levegő és hűtőközeg áramlását, így növekszik a hatásfok és a hűtőteljesítmény.

Alacsony nyomás kapcsoló
A lefagyás elleni védelemre.

Alternáló dugattyús kompresszor
Magas hatásfok és alacsony zajszint

	Model	Teljesítmény (kW)	Jellemzők
Hűtős	LK-0880CH*	Hűtés: 22.9	R22
	LK-1080CH*	Hűtés: 31.1	
	LK-1580CH*	Hűtés: 46.59	
	LK-2080CH*	Hűtés: 12.3	
Hűtős-Fűtős	LK-0880HH*	Hűtés/Fűtés: 21.4/21.4	R22
	LK-1080HH*	Hűtés/Fűtés: 29.3/27.0	
	LK-1580HH*	Hűtés/Fűtés: 44.5/44.0	

- Rozsdamentes arany lemezelés (Gold Fin Opció)
- Vezetékes LCD távirányító
- Könnyű telepíthetőség
- Kényelmes légáram
- Alacsony zajszint
- Könnyű karbantartás és szervizelés
- Légcsatorna-rendszerrel biztosítható további funkciók
- Automata újraindítás



Vezetékes távszabályzó

- LCD kijelző, tetszetős forma és kellemes tapintás.
- Kijelzi a hibaüzenetet.
- Hőmérséklet beállítás
- Ki/bekapcsolás
- Állítható késleltetés a be és kikapcsoláshoz
- Ventilátor-funkció választás
- Párásítás-funkció választás
- Hűtés/enyhe páráltatás funkció kiválasztás
- Szobahőmérséklet ellenőrzés
- Szűrő szennyezettség jelző
- Elektromos fűtés funkció választás



Micom vezérlőpanel

- Öndiagnosztikai funkció
- Párásítás vezérlés
- Tűzriasztás reteszelés
- Mechanikus hőfokszabályzó csatlakozás
- Automata újraindítás funkció
- 2 fokozatú kompresszor vezérlés
- Rövidzárlat védelem
- Késleltető relé
- 3 vezetékes szabályzás
- Lefagyás elleni védelem

*Csak rendelésre, konténermennyiség esetén!

Időálló tokozás

Időálló műanyagpor bevonatos rozsdamentes acél.

Gyárilag beépített higiénikus, könnyen tisztítható (mosható) gombszűrő

Költségtakarékos módon biztosítja a tiszta, friss és egészséges levegőt.

Nagy méretű radiál ventilátor variátoros hajtással

Alacsony zajszintet biztosít és a légcsatorna igényeinek megfelelően szabályozható.

Kiegészítő elektromos fűtés

Könnyen beszerelhető és kezelhető

Üvegszálmentes szigetelés

Az Ön egészsége érdekében

Kondenzátor védőburkolat

Biztonsági okból

Magas hatásfokú hőcserélők

A keresztcsatornás lemezelés (LG szabadalom) és a csövezet belső huzagolása turbulenssé teszi a levegő és hűtőközeg áramlását, így növekszik a hatásfok és a hűtőteljesítmény.

Tartós kompresszor

Még maximális terhelés mellett üzemeltetve sincs gond a működésével.

Villás alapteret

Könnyű kezelést és beszerelést biztosít.

